

SCHEMA PRODOTTO

Empatia tavolo



Empatia nasce dal connubio tra la grande tradizione del vetro soffiato e la LED technology di Artemide.

Il forte interesse per le potenzialità espressive del materiale ha portato a collaborare con i maestri vetrai, per acquisire il pieno controllo della particolare plasticità del vetro veneziano e per lavorare sull'equilibrio tra superficie e luce, tra sottili densità e trasparenze.

Ne risultano oggetti chiari, puri, che la lavorazione artigianale rende a tutti gli effetti dei pezzi unici.

Trasparenza e opacità sono dosati sapientemente in modo da ottenere un vetro che rifletta e diffonda la luce senza abbagliare, senza perdere in efficienza.

Ne risulta una macchina ottica che ha il suo cuore in un light engine LED dalle elevate prestazioni, che nasce separato dal corpo emissivo in vetro a favore dell'efficienza termica e prestazionale.


La luce viene controllata con il massimo rendimento e guidata al diffusore in vetro attraverso un light pipe trasparente dal bassissimo coefficiente di assorbimento

LED dimmable




| W | Peso | Flusso Luminoso (lm) | Color | Code |
|------|------|----------------------|-------|--------------------------|
| 12 W | | 600 lm | | 1813010A |
| 19 W | | 920 lm | | 1817010A |
| 29 W | | 1510 lm | | 1821010A |

IP20

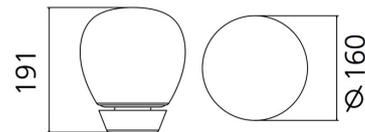


| Empatia tavolo LED | LED | luminaire |
|--------------------|-----------|-----------|
| Power | 9W | 12 W |
| Flux | 1000 lm | 600 lm |
| CCT | 3000 K | 3000 K |
| CRI | 80 | |
| Color Tolerance | MacAdam 3 | |
| Service Life | | |
| Efficiency | | 70 % |
| Efficacy | 111 lm/W | 50 lm/W |

| Empatia tavolo LED | LED | luminaire |
|--------------------|-----------|-----------|
| Power | 15 W | 19 W |
| Flux | 1540 lm | 920 lm |
| CCT | 3000 K | 3000 K |
| CRI | | |
| Color Tolerance | MacAdam 3 | |
| Service Life | | |
| Efficiency | | 65 % |
| Efficacy | 103 lm/W | 48.4 lm/W |

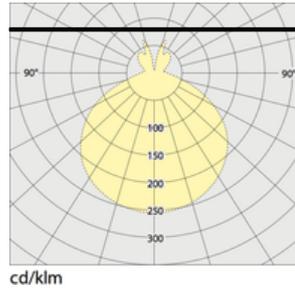

| Empatia tavolo LED | LED | luminaire |
|--------------------|-----------|-----------|
| Power | 22W | 29 W |
| Flux | 2390 lm | 1510 lm |
| CCT | 3000 K | 3000 K |
| CRI | | |
| Color Tolerance | MacAdam 3 | |
| Service Life | | |
| Efficiency | | 63 % |
| Efficacy | 109 lm/W | 52.1 lm/W |

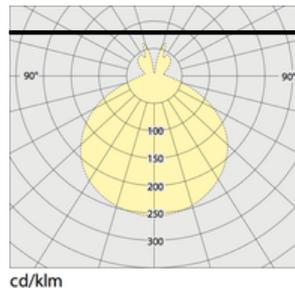

I Designer



Carlotta de Bevilacqua



Paola Di Arianello