


## SCHEMA PRODOTTO

### Empatia soffitto/parete

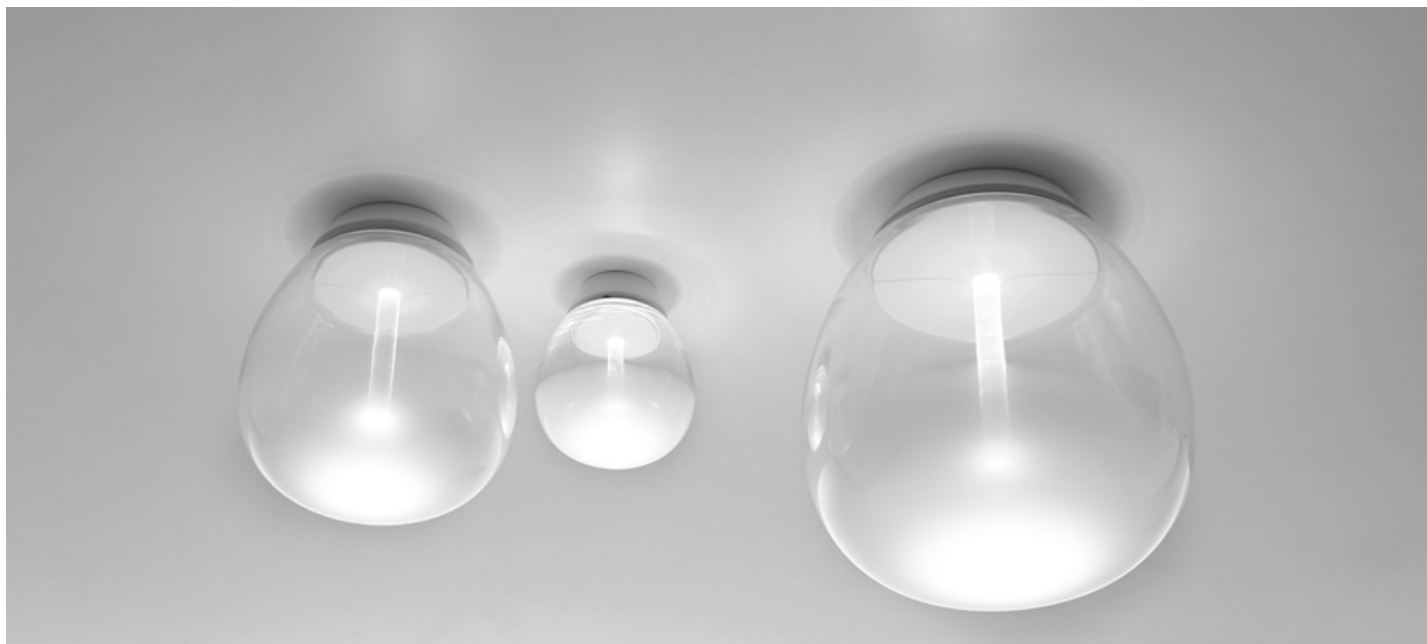

Empatia nasce dal connubio tra la grande tradizione del vetro soffiato e la LED technology di Artemide.

Il forte interesse per le potenzialità espressive del materiale ha portato a collaborare con i maestri vetrai, per acquisire il pieno controllo della particolare plasticità del vetro veneziano e per lavorare sull'equilibrio tra superficie e luce, tra sottili densità e trasparenze.

Ne risultano oggetti chiari, puri, che la lavorazione artigianale rende a tutti gli effetti dei pezzi unici.

Trasparenza e opacità sono dosati sapientemente in modo da ottenere un vetro che rifletta e diffonda la luce senza abbagliare, senza perdere in efficienza.

Ne risulta una macchina ottica che ha il suo cuore in un light engine LED dalle elevate prestazioni, che nasce separato dal corpo emissivo in vetro a favore dell'efficienza termica e prestazionale.


La luce viene controllata con il massimo rendimento e guidata al diffusore in vetro attraverso un light pipe trasparente dal bassissimo coefficiente di assorbimento

LED Soffitto non dimmerabile




W	Peso	Flusso Luminoso (lm)	Color	Code
12 W		600 lm		1814010A
19 W		920 lm		1818010A
29 W		1510 lm		1822010A

IP20

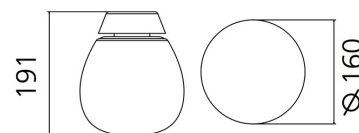

## Empatia soffitto/parete LED


	LED	luminaire
Power	9W	12 W
Flux	1000 lm	600 lm
CCT	3000 K	3000 K
CRI	80	
Color Tolerance	MacAdam 3	
Service Life		
Efficiency		70 %
Efficacy	111 lm/W	50 lm/W



cd/klm

## Empatia soffitto/parete LED


	LED	luminaire
Power	15W	19 W
Flux	1540 lm	920 lm
CCT	3000 K	3000 K
CRI		
Color Tolerance	MacAdam 3	
Service Life		
Efficiency		65 %
Efficacy	103 lm/W	48.4 lm/W



cd/klm

## Empatia soffitto/parete LED

	LED	luminaire
Power	22W	29 W
Flux	2390 lm	1510 lm
CCT	3000 K	3000 K
CRI		
Color Tolerance	MacAdam 3	
Service Life		
Efficiency		63 %
Efficacy	109 lm/W	52.1 lm/W



cd/klm

## I Designer



Carlotta de Bevilacqua



Paola Di Arianello